

Ghid actualizare firmware pe modemul ADSL Bewan A3100g pentru functionarea serviciului IPTV

Se salveaza fisierul "A51702-RomTelecom8-24370.bin" care contine noul firmware (pe Memory stik). Linkul catre acest fisier este:

<http://services.romtelecom.ro/index.php?p=4773>

Dupa realizarea conexiunilor fizice conform ghidului utilizatorului (document inclus in Kitul de instalare pentru Romtelecom ClickNet), se urmeaza pasii de mai jos:

1. Accesare GUI

Se deschide browser-ul de Internet si se introduce adresa URL <http://romtelecommodem> pentru accesarea interfetei grafice a modemului. Apare urmatoarea pagina de pornire a interfetei Web:



2. Verificare versiune software

In modul **Utilizator final** (implicit) se selecteaza in stanga **Depanare**.



Daca Versiunea software nu este **A561702-RomTelecom8-24370**, se parcurg pasii de mai jos (3→5).


Daca versiunea software este **A561702-RomTelecom8-24370**, serviciul IPTV va functiona (plug-and-play).

3. Selectare mod Administrator

Se selecteaza meniul **Administrator**. Va apare o fereastra de dialog in care se solicita numele de utilizator si parola de acces. Setarile implicite sunt:


User name: **romtelecom**

Password: **romtelecom**

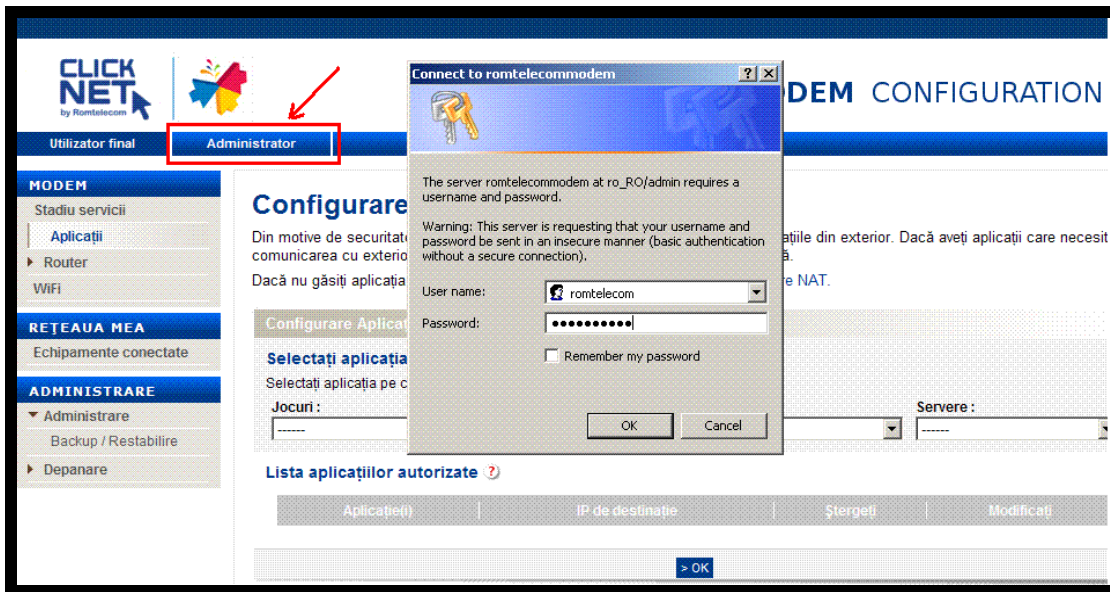


4. Actualizare Firmware

Se selecteaza in panelul din partea stanga **Actualizare**.

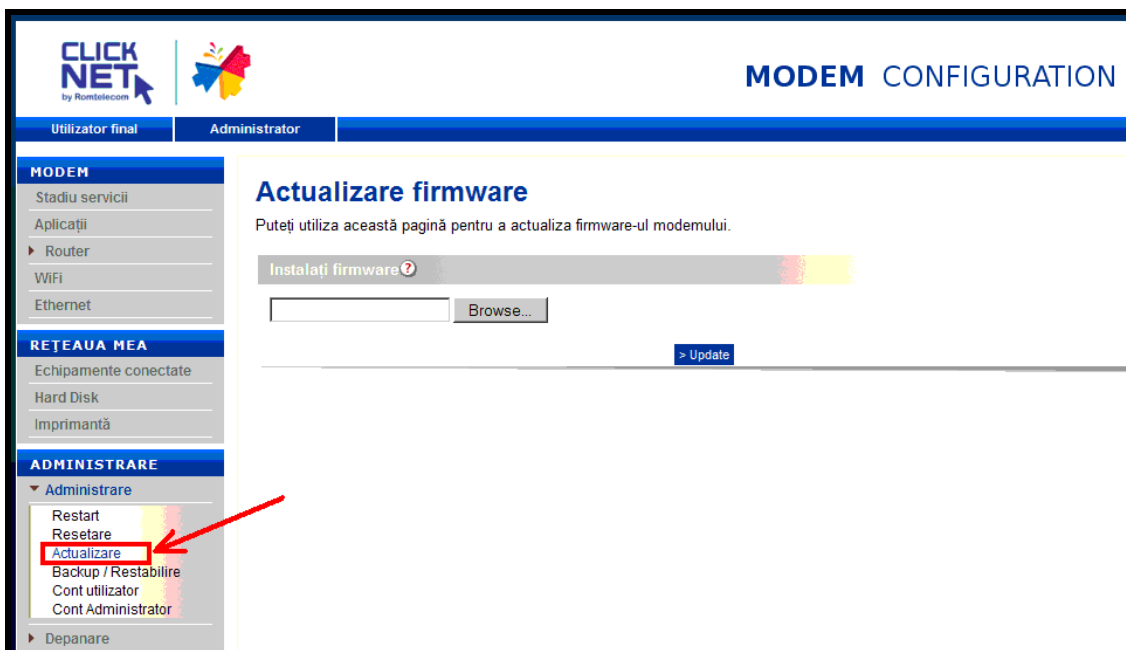

Se da click pe butonul **Browse** si se selecteaza fisierul "A51702-RomTelecom8-24370.bin".


Click pe **Update** si asteptati pana modemul se restarteaza.

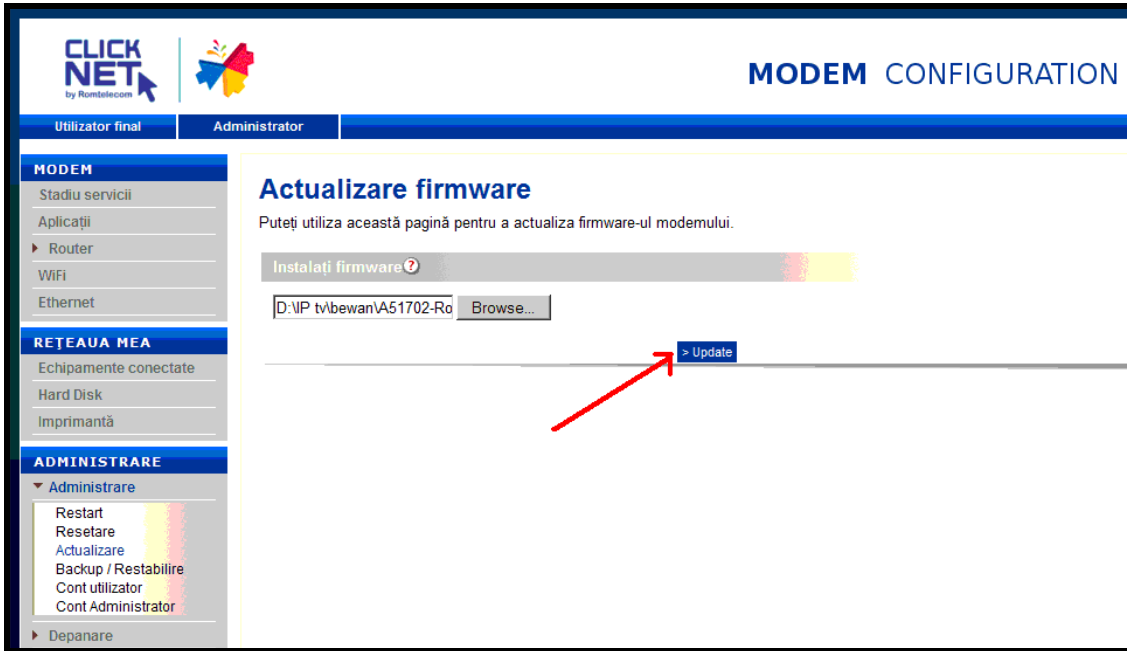


The screenshot shows the 'MODEM CONFIGURATION' web interface. On the left, there is a navigation menu with sections: 'MODEM' (Stadiu servicii, Aplicații, Router, WiFi, Ethernet), 'REȚEAUA MEA' (Echipamente conectate, Hard Disk, Imprimantă), and 'ADMINISTRARE' (Administrare, Restart, Resetare, Actualizare, Backup / Restabilire, Cont utilizator, Cont Administrator, Depanare). The main content area is titled 'Actualizare firmware' and contains the text: 'Puteți utiliza această pagină pentru a actualiza firmware-ul modemului.' Below this, there is a field 'Instalați firmware?' with a file path 'D:\VP tv\bewan\A51702-Ro' and a 'Browse...' button. A red arrow points to an '> Update' button.

Pe durata instalarii noului firmware nu se intrerupe conexiunea sau alimentarea modemului!

Se asteapta pana modemul se restarteaza.

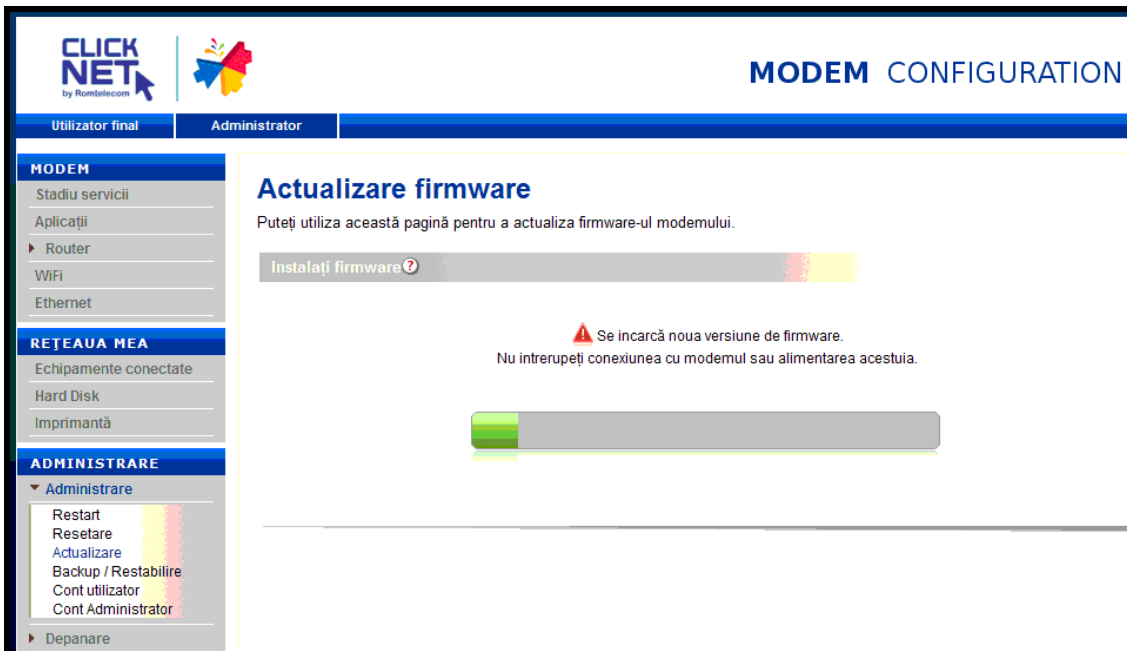

The screenshot shows the 'Actualizare firmware' page with a progress bar and a warning message: 'Se încarcă noua versiune de firmware. Nu intrerupeți conexiunea cu modemul sau alimentarea acestuia.' Below the message is a progress bar with a green segment on the left.

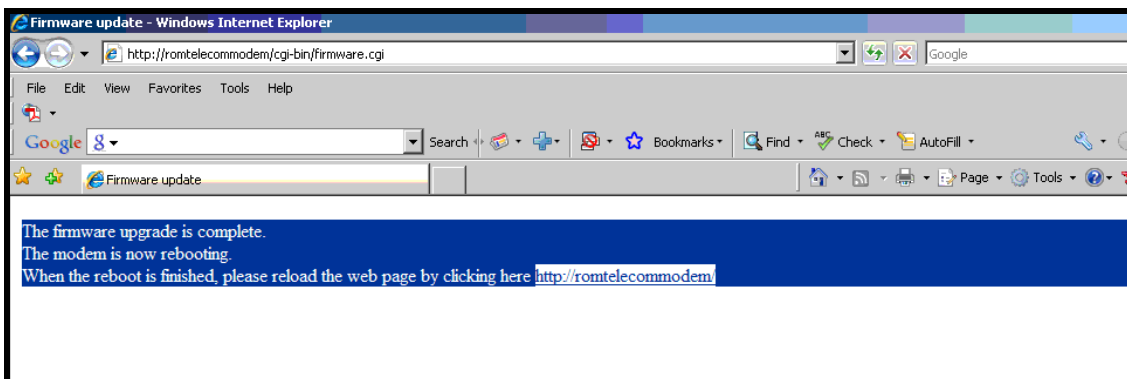

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window with the address bar displaying 'http://romtelecommodem/cgi-bin/firmware.cgi'. The page content reads: 'The firmware upgrade is complete. The modem is now rebooting. When the reboot is finished, please reload the web page by clicking here <http://romtelecommodem>.'

5. Verificare versiune software

Se selecteaza in partea stanga **Depanare** si se verifica versiunea software - **A561702-RomTelecom8-24370**.

The screenshot shows the 'MODEM CONFIGURATION' web interface. The left sidebar contains three main sections: 'MODEM', 'REȚEAUA MEA', and 'ADMINISTRARE'. Under 'ADMINISTRARE', the 'Depanare' (Troubleshooting) option is selected and highlighted with a red box and an arrow. The main content area displays 'Diagnostiche Modem:' with a list of links: '> Date Modem', '> Stadiul conectării', '> Configurare Modem', '> Interfața WiFi', '> Interfețele Ethernet', and '> Interfețele USB'. Below these links is a table of modem data:

Date Modem	
Numele produsului	Bewan iBox A3100g - Romtelecom
Versiunea software-ului	A561702-RomTelecom8-24370
Număr de serie	310000055724665
Intervalul de timp de la pornire	0 zi 0 oră 05 minuts

The 'Versiunea software-ului' field is highlighted with a red box and an arrow pointing to it from the right. Below the table, the 'Stadiul conectării' (Connection stage) section is partially visible.